

MOLINO MS 48-200 IT

 ISVE
MAINTENANCE
PROGRAM


 SIEMENS
CONTROL

 TOUCH
PANEL

2022

 ISVE SERVER
CONNECT


El molino mono - árbol MS 48-200 IT esta indicada para el tratamiento de grandes cantidades de residuos. La pesada estructura de la máquina, la convierte en un modelo idóneo para las altas producciones. El dispositivo de prensado se activa mediante un brazo hidráulico central que oprime el material a triturar contra un rodillo dentado que a su vez fricciona con una parrilla perforada, la cuál según el diámetro de perforación, permite distintas medidas del residuo restante.

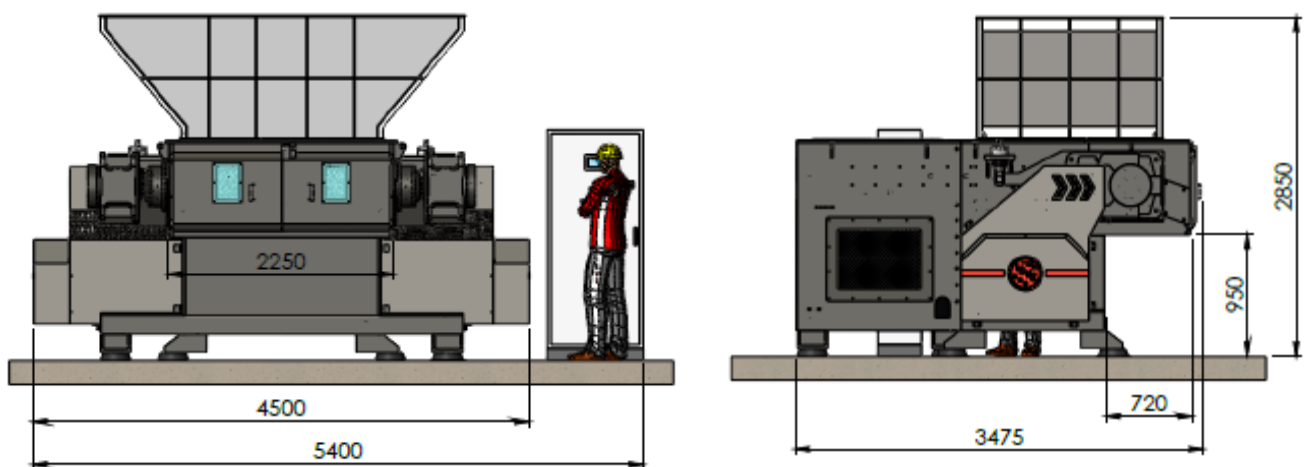

Características principales

Potencia Instalada en el rotor:	75 + 75 kW
optional:	90+90 kW
Potencia central hidráulica:	11 kW (15 HP)
Transmisión:	Mediante ejes (nr. 2 juntos hidráulicos sobre el árbol motor)
Nº rotores:	1
Diámetro Rotor:	480 mm
Largo rotor:	2.000 mm
Carrera empujador:	1.000 mm
Nº Dentado reversible:	122
NºLados dentato utilizables:	4
Lamas fijas superiores:	8
Lamas fijas inferiores:	8
½ R.P.M.:	73
peso:	13.000 kg
Producción:	3,5 - 5 t/hora

Dispositivo seguridad:
Paro de emergencia, sistema de inversión cajón y
junto hidráulico.

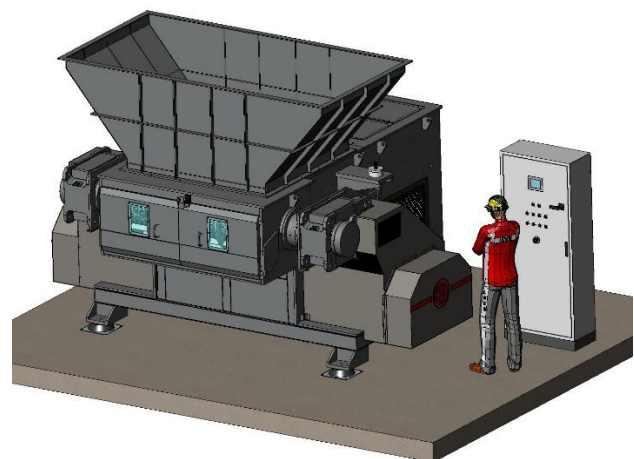

ISVE Srl

Via San Martino, 39 – 25020 Poncarale (BS) – Italy
 Tel. +39 030 2540351 Fax +39 030 2640874
 P.IVA: 00942240177 – SDI SUBM70N
www.isve.com – headoffice@isve.com

MOLINO MOD. MS 48-200 IT (MODELO 2022)

Características del triturador:

- Robusto bastidor de acero soldado electricamente;
- Soportes para rodamientos de rodillos en rótula con sistema de estanqueidad contra polvos y líquidos;
- Rotor de elevado espesor diametro 480 mm largo 2.000 mm con nr.122 placchette porta-cuchillas y nr. 122 cuchillas en acero antidesgaste utilizables para 4 veces;
- Nº 16 Contra-lamas (8 superiores y 8 inferiores) ajustables de acero antidesgaste altamente ligado;
- Cajòn prensador que se activa mediante un brazo hidráulico con 850 mm de carrera util dotado de cilindros de empuje.
- Central hidráulica dotada de bomba de engranajes con radiador de enfriamiento aceite;
- Sistema de transmisión por poleas y cinchas para evitar que las vibraciones del rotor puedan danar los partes mecanicas;
- Junto hidraulico de acoplamiento entre motor y grupo reductor
- N. 2 motores multi-voltaje, multi-frecuencia de primaria casa nacional de 75 kW con clase de eficiencia PREMIUM (IE3) y n. motor de 11 kW para la central hidráulica;
- Cámara de corte con dimensiones de 2.000x1.000 mm.;
- Tolva de chapa soldada eléctricamente para la carga desde arriba.;
- Criba intercambiable que determina las medidas del material triturado;
- Sistema de descarga: a definir.

Características del sistema de control:

- Cuadro eléctrico según la norma CEE dotado de limitador de par que invierte el movimiento del rotor en caso de que la carga de trabajo de la máquina supere el valor programado;
- PLC SIEMENS S7-1200 para el control de todas las periféricas de la instalación;
- Display touch screen 6' pintado para la regulación de todos los parametros de la maquina;
- Nuevo programa de autoregulacion "AUTO TUNING ISVE";
- Software arreglado para el mando de los sistemas de carga, molino y aspiracion;
- Funciones de control de emergencia para la parada de la instalacion;
- ISVE MAINTENANCE PROGRAM: programación de los mantenimientos signalado en la pantalla tactil
- PREDISPOSICION PARA SISTEMA DE TELEASISTENCIA Y "SAFETY SERVER CONNECTION ISVE" (monitorizacion en tiempo real de los parametros maquina desde server ISVE).
- **Ejecución según las normas CE.**

ACCESORIOS:

ISVE Server Connect: dispositivo adicional de conexión Internet con servicio de monitorización automático a través del server ISVE del correcto funcionamiento del equipo de trituración. Posibilidad de ajustar los parametros de la máquina y obtener los software aplazados a través de una conexión remota sin el envío del tecnico.

ISVE Srl

Via San Martino, 39 – 25020 Poncarale (BS) – Italy
Tel. +39 030 2540351 Fax +39 030 2640874
P.IVA: 00942240177 – SDI SUBM70N
www.isve.com – headoffice@isve.com

